







FETTUCCE



⚠ Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.

Type d'anneau Sling Type Tipo de anillo Tipo di anello Rundschlingen-Typ	Matière Material Material Materiale Material	Poids au mètre Weight per meter Peso por metro Peso al metro Metergewicht	Charge de rupture Static strenght Carga de rotura Carico di rottura Statische Halterkraft	
Tub 16 mm	Nylon	31 g	1350 daN (kg)	1800 daN (kg)
Tub 26 mm	Nylon	38 g	1500 daN (kg)	2000 daN (kg)
Flat 18 mm	Polyester	39 g	1600 daN (kg)	1800 daN (kg)
Flat 20 mm	Nylon	24 g	1100 daN (kg)	1300 daN (kg)
Flat 26 mm	Nylon	35 g	1500 daN (kg)	1900 daN (kg)
Flat 30 mm	Nylon	37 g	1600 daN (kg)	1950 daN (kg)
Flat 45 mm	Nylon	55 g	2200 daN (kg)	2600 daN (kg)
Flat 50 mm	Nylon	60 g	2400 daN (kg)	2800 daN (kg)
Dyneema 15 mm	Dyneema	27 g	1500 daN (kg)	2000 daN (kg)

12/05 V2

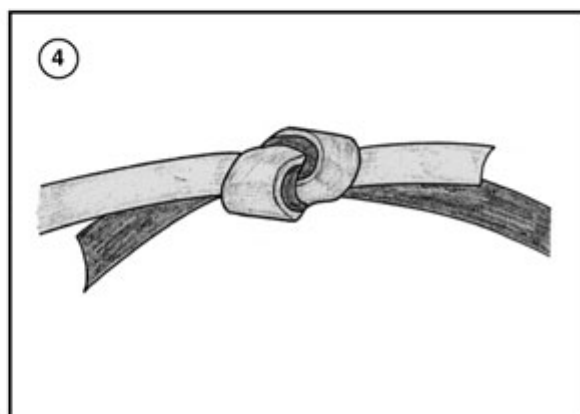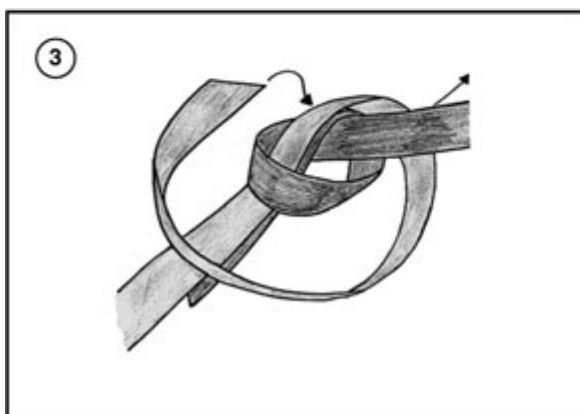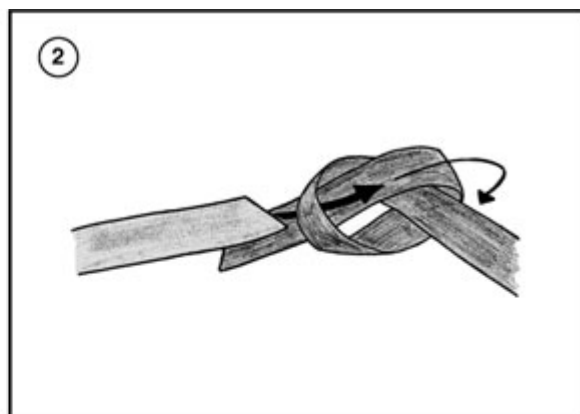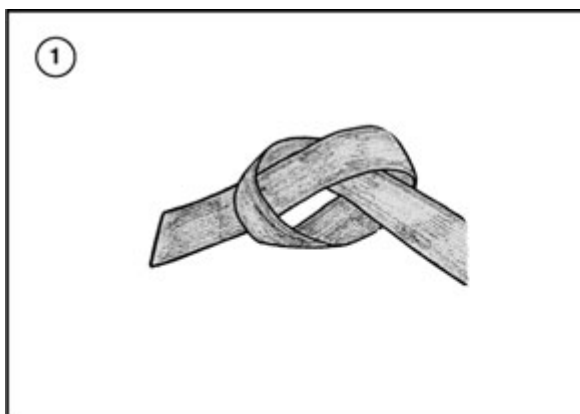

CE 0120

Made in France

Garanzia 3 anni

EN 565

UTILIZZO

- Queste fettucce sono fabbricate in particolare per l'alpinismo, l'arrampicata e la sicurezza..
- Le diverse componenti di un sistema di assicurazione (imbracatura, corda, moschettoni, fettucce, punti di ancoraggio, apparecchi di assicurazione, discensori, ecc.) devono essere conformi alle norme UIAA o alle norme EN.
- Verificare la compatibilità di questo prodotto con gli altri elementi del vostro materiale.

- Quando un anello da fettuccia è utilizzato come cordino di posizionamento, non disporsi mai al di sopra del punto di ancoraggio.
- Per fare un anello, raccomandiamo il nodo di fettuccia.
- Non preparare mai artigianalmente un anello cucito.

PRECAUZIONI

- Le fettucce devono essere protette da spigoli taglienti e da altre aggressioni meccaniche.
- Sotto l'effetto dell'umidità o del gelo, le fettucce diventano molto più sensibili all'abrasione e perdono parte della loro resistenza: aumentare le precauzioni.
- La temperatura di utilizzo o di conservazione non deve mai superare 80°C. La temperatura di fusione del poliammide è di 230° C, quella del Dyneema è di 145° C e quella del poliestere è di 260° C.
- Prima e durante l'utilizzo si devono considerare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà.

MANUTENZIONE

- Le fettucce non devono essere messe a contatto con agenti chimici, soprattutto acidi che possono distruggere le fibre senza che ciò risulti visibile.
- Evitare l'inutile esposizione ai raggi UV. Conservare le fettucce all'ombra, al riparo da umidità e fonti di calore. Per il trasporto rispettare le stesse indicazioni.
- Se sono sporche, lavarle in acqua fredda, utilizzando eventualmente detersivo per tessuti delicati, strofinandole con una spazzola sintetica. Disinfezione soltanto con sostanze che non abbiano nessun influsso sui materiali sintetici.
- Quando sono bagnate, dopo l'uso o per lavaggio, lasciarle asciugare all'ombra, lontano da fonti di calore.
- Prima e dopo di ogni utilizzo controllare lo stato della fettuccia, in particolare lungo i bordi.
- I nodi devono essere verificati frequentemente.
- Questo prodotto deve essere controllato accuratamente ogni 3 mesi per un utilizzo frequente, ogni anno per un utilizzo sporadico.
- Non coprire mai un segno di deterioramento con nastro adesivo.
- Questo prodotto è un equipaggiamento personale e può subire danni gravi e invisibili durante l'utilizzo senza la vostra presenza.

DURATA

- Durata = durata di stoccaggio prima del primo utilizzo + durata di utilizzo.
- La durata dipende dalla frequenza e dal modo di utilizzo.
- Le sollecitazioni meccaniche, gli sfregamenti, i raggi UV e l'umidità a poco a poco degradano le proprietà delle fettucce.
- Durata di stoccaggio : in buone condizioni di stoccaggio, questo prodotto può essere conservato per 5 anni prima del primo utilizzo senza compromettere la sua futura durata di utilizzo.
- Durata d'utilizzo:
 - Utilizzo intensivo: 1 anno
 - Utilizzo d'intensità media: 3 anni
 - Utilizzo sporadico: 10 anni

Attenzione: Sono durate d'utilizzo indicative. Una fettuccia può subire danni irrimediabili al suo primo utilizzo. Il controllo determinerà se il prodotto deve essere eliminato al più presto. È fondamentale conservare appropriatamente la fettuccia nel corso del suo utilizzo. **Il tempo di utilizzo non deve mai superare 10 anni. La durata (stoccaggio prima di utilizzo + durata di utilizzo) è limitata a 15 anni.**

- Deve essere scartata al più presto :
 - se ha subito una forte caduta, di fattore prossimo a 2
 - se al controllo appare danneggiata,
 - se è stata a contatto con prodotti chimici pericolosi.
 - se esiste un dubbio sulla sua sicurezza.

AVVERTENZE

- I pochi casi di utilizzo improprio presentati in queste istruzioni non sono gli unici possibili. Ci sono numerosissimi utilizzi impropri che non è possibile elencare.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'arrampicata e all'alpinismo.
- L'arrampicata e l'alpinismo sono attività pericolose.
- Per l'utilizzo di questo prodotto sono richieste la conoscenza delle tecniche e una competenza specifica.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone competenti e addestrate, oppure l'utilizzatore deve essere posto sotto il controllo diretto di una persona competente e addestrata.
- Ogni infrazione a queste regole aumenta il rischio di ferimento o morte.
- L'utilizzo di materiale "d'occasione" è vivamente sconsigliato.
- Solo voi siete responsabili delle vostre proprie azioni e decisioni.

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE

CE : Marchio di conformità alla direttiva europea

0120 : Numero dell'organismo di certificazione, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom

N. di lotto : le ultime 2 cifre indicano l'anno di fabbricazione

EN 565 : Norma di riferimento

Fili di riscontro sul rovescio della fettuccia : 1 filo per ogni 500 daN di forza di rottura Ente riconosciuto che interviene nell'esame

CE tipo : CETE APAVE SUDEUROPE - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex - Francia, no 0082 o CENTRE AEROPORTE DE TOULOUSE - BP 3023 - 31024 TOULOUSE - Francia - n° 0083.

GARANZIA BEAL

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

Responsabilità

BEAL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Ets BEAL - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne FRANCE
 Tél : 33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : 33 (0)4 74 85 27 76
<http://www.beal-planet.com> - email: beal@beal-planet.com

